

**WEIL'S NOCH  
EINFACHER  
GEHT!**

**DIE UMLENKROLLE  
(Airfit Schraubzwinde)  
Jetzt bei MULTIBETON zu haben!**


☎ +49 (0) 22 41/25 20 00




MULTIBETON-Flächenheizungs- und -kühlsysteme werden im warmen Zustand verlegt. Geschmeidig fügt sich unser Rohr dabei spannungs- und drallfrei in seine neue Form. Diese Arbeit wird jetzt, besonders in verwinkelten Gebäuden, noch einfacher: mit der **UMLENKROLLE** (Airfit Schraubzwinde). Die Airfit Schraubzwinde ist ein Produkt der Airfit GmbH & Co. KG.



Das MULTIBETON Eurorohr 17 durchläuft die Rohrbremse am MULTIBETON-Verlegegerät und wird durch die Umlenkrolle vom Boden und der Wand ferngehalten. Die Verlegung wird so noch einfacher.

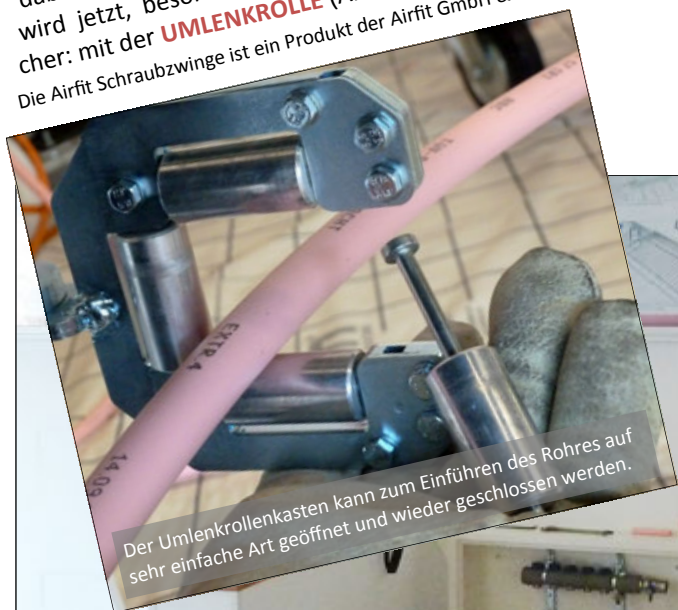

Der Umlenkrollenkasten kann zum Einführen des Rohres auf sehr einfache Art geöffnet und wieder geschlossen werden.

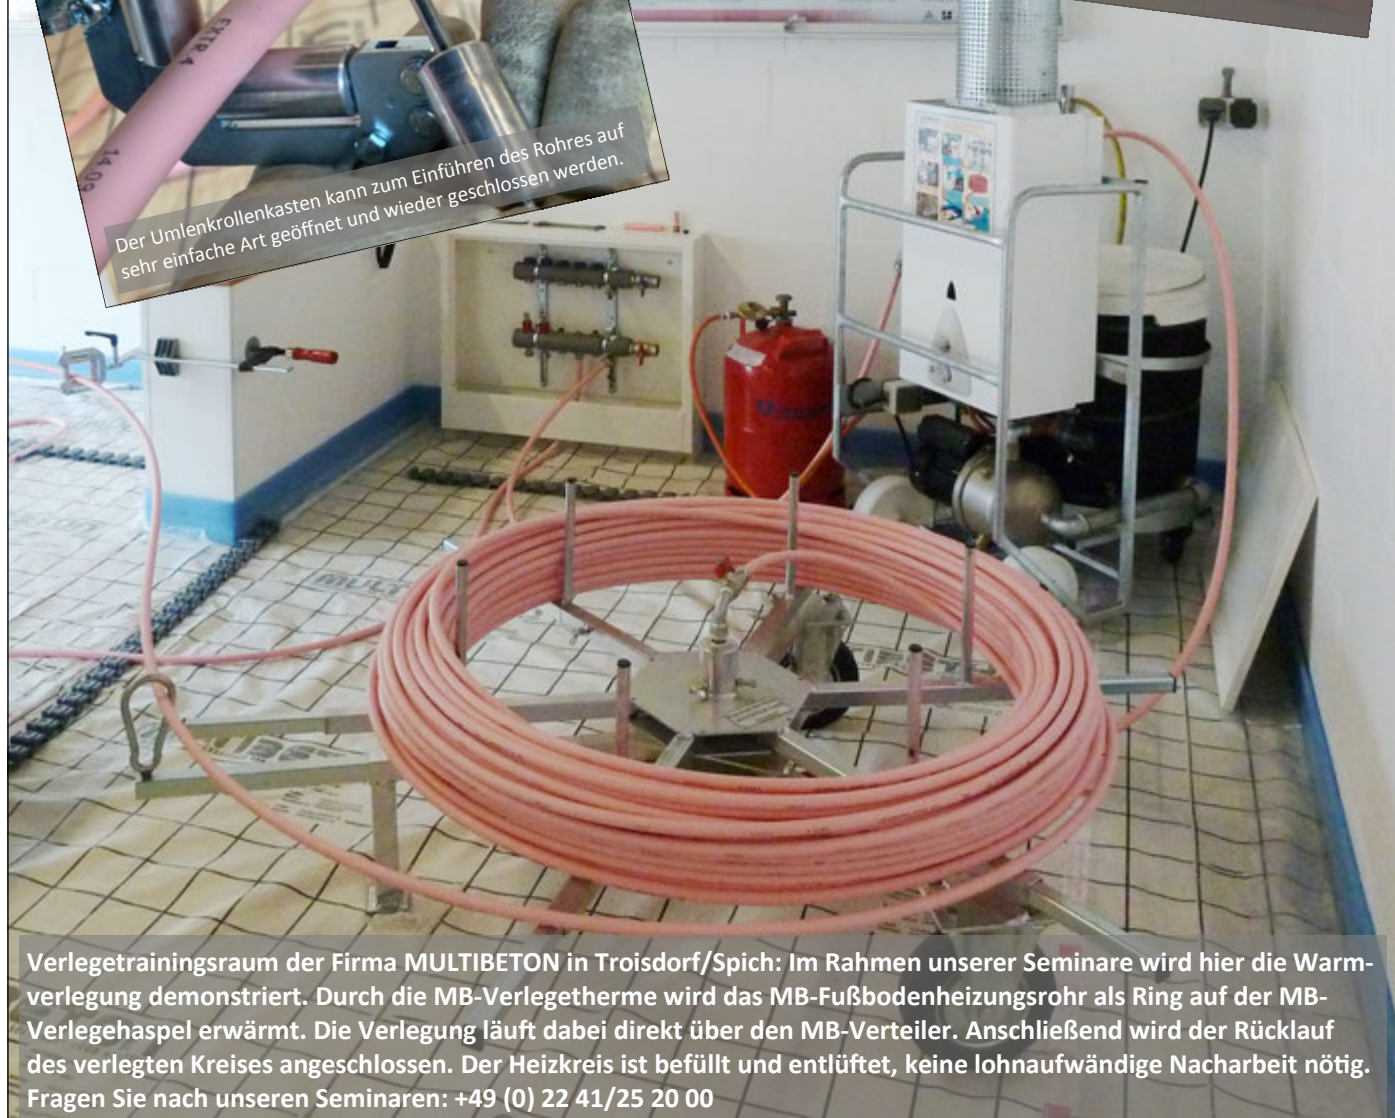

Verlegetrainingsraum der Firma MULTIBETON in Troisdorf/Spich: Im Rahmen unserer Seminare wird hier die Warmverlegung demonstriert. Durch die MB-Verlegetherme wird das MB-Fußbodenheizungsrohr als Ring auf der MB-Verlegehaspel erwärmt. Die Verlegung läuft dabei direkt über den MB-Verteiler. Anschließend wird der Rücklauf des verlegten Kreises angeschlossen. Der Heizkreis ist befüllt und entlüftet, keine lohn aufwändige Nacharbeit nötig. Fragen Sie nach unseren Seminare: +49 (0) 22 41/25 20 00