
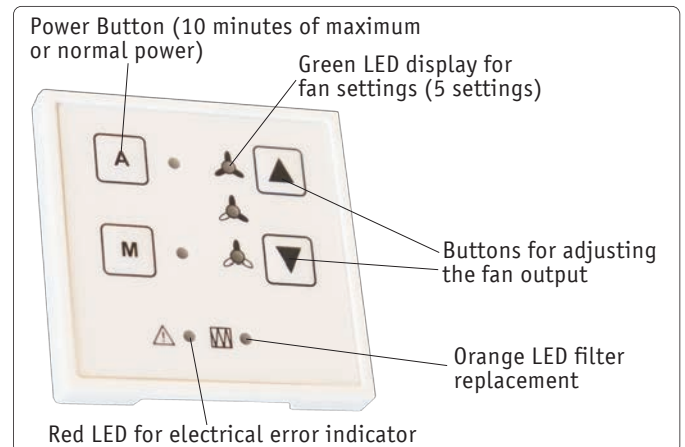


Wichtige Hinweise

01. Wartungen oder Filtertausch sind nur bei Netztrennung erlaubt. Bitte ziehen Sie hierzu den Netzstecker.
02. Vor der Erstinbetriebnahme ist die Hygieneschutzhülle des HEPA-Hauptfilters zu entfernen.
03. Hierzu aktivieren Sie bitte die Feststellbremsen der Rollen und öffnen danach die Filtertür.
04. Jetzt entnehmen Sie den HEPA-Hauptfilter und packen diesen aus der Hygieneschutzfolie.
05. Setzen Sie danach den Filter wieder vorsichtig ein, ohne dabei das untenliegende Dichtband zu beschädigen (Hierzu bitte auch die Bedienungsanleitung einsehen).
06. Der Airbreze wird nur entsprechend der Bedienungsanleitung betrieben.
07. Nun kann der Netzstecker mit der Stromversorgung verbunden werden.
08. Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter ein.
09. Warten Sie bis die LED an der Steuereinheit erlöschen (Selbsttest der Steuerung).
10. Bei voll funktionsfähigem Airbreze darf keine orange bzw. rote LED leuchten.
11. Der Airbreze kann über die Pfeiltasten auf eine gewünschte Leistungsstufe eingestellt werden. Weitere Erläuterungen zu den Leistungsstufen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
12. Über die Taste A kann der Airbreze für 10 Minuten auf höchster Leistung gefahren werden. Nach dieser Zeit schaltet der Airbreze automatisch ab.

Important notes

01. Only conduct maintenance or filter replacement while the appliance is disconnected from the power supply. Please disconnect the mains plug for this purpose.
02. Remove the protective hygiene cover from the HEPA main filter before initial use.
03. To do so, please activate the lock on the casters and then open the filter door.
04. Then, remove the HEPA main filter and remove it from the protective hygiene cover.
05. Carefully re-install the filter without damaging the sealing tape on the bottom (please review the instructions for use).
06. Airbreze should only be operated in accordance with the instructions for use.
07. Now, the mains plug can be connected to the outlet.
08. Switch on the appliance using the main switch.
09. Wait until the LED on the control unit switch off (control panel self-test).
10. If the Airbreze is fully functional, no orange or red LEDs should be illuminated.
11. The desired Airbreze setting can be selected using the arrow buttons. Additional explanation regarding the settings can be found in the instructions for use.
12. Airbreze can be run at the highest setting for 10 minutes using the A button. After this time, Airbreze switches off automatically.

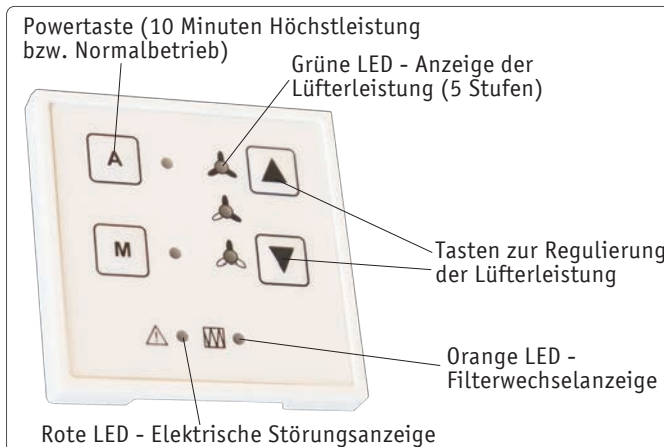

Remarques importantes

01. Les maintenances et le remplacement du filtre ne sont autorisés que lorsque l'appareil est séparé du réseau. Pour ce faire, veuillez débrancher la fiche secteur.
02. La housse de protection hygiénique du filtre HEPA doit être retirée avant la première mise en service.
03. Pour ce faire, veuillez activer les freins d'immobilisation des roulettes puis ouvrez la porte du filtre.
04. Retirez maintenant le filtre principal HEPA et déballez-le de son film de protection hygiénique.
05. Réinsérez ensuite le filtre avec précaution sans endommager la bande d'étanchéité située sur la face inférieure (veuillez également vous référer au mode d'emploi).
06. L'Airbreze ne doit être utilisé que conformément au mode d'emploi.
07. La fiche secteur peut maintenant être raccordée à l'alimentation électrique.
08. Mettez l'appareil en marche à l'aide de l'interrupteur principal.
09. Attendez que les LED de l'unité de commande s'éteignent (autotest de l'unité de commande).
10. Lorsque l'Airbreze est pleinement fonctionnel, aucun voyant orange ou rouge ne doit s'allumer.
11. Les touches fléchées permettent de régler l'Airbreze sur le niveau de puissance souhaité. Vous trouverez de plus amples explications au sujet des niveaux de puissance dans le mode d'emploi.
12. L'Airbreze peut fonctionner à la puissance maximale pendant 10 minutes en appuyant sur le bouton A. Après cette durée, l'Airbreze s'éteint automatiquement.

